PLACA DE SINALIZAÇÃO DE DUTO E INSTALAÇÕES

MODELO PEQUENO

ESCALA: 1:150

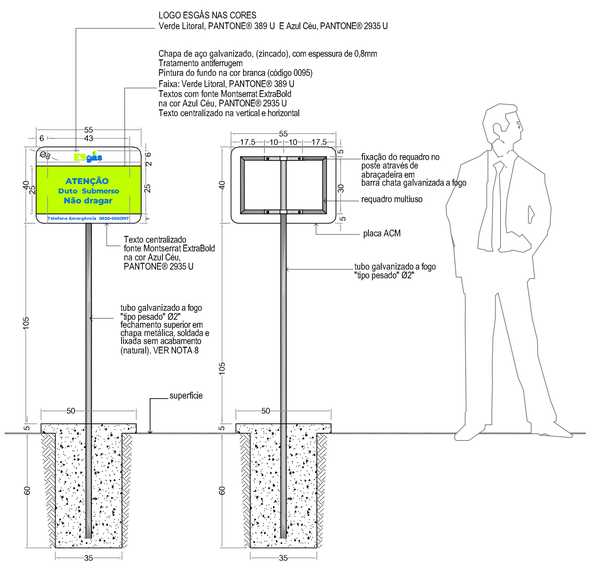

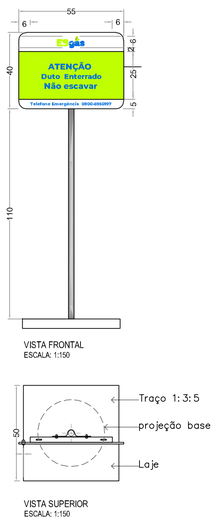

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE DUTO E INSTALAÇÕES

MODELO MÉDIO

ESCALA: 1:150

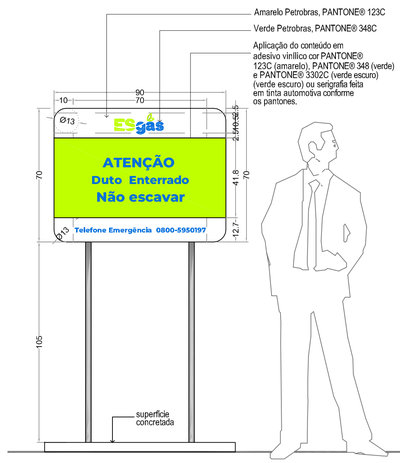

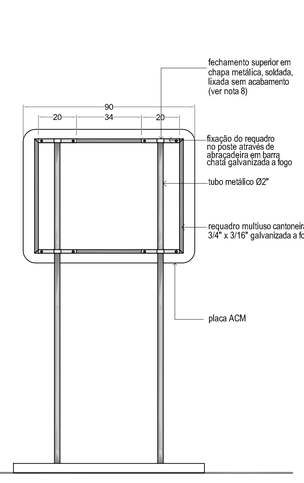

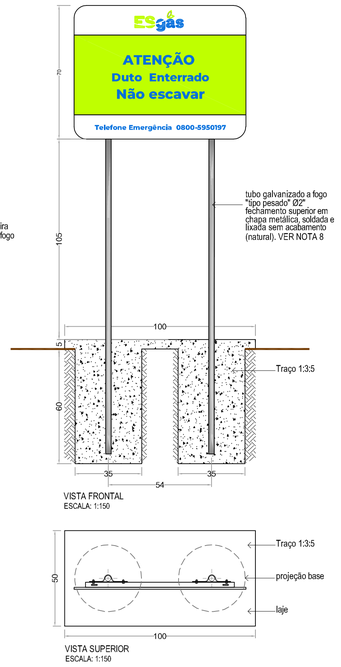

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE DUTO E INSTALAÇÕES

MODELO GRANDE

ESCALA: 1:150

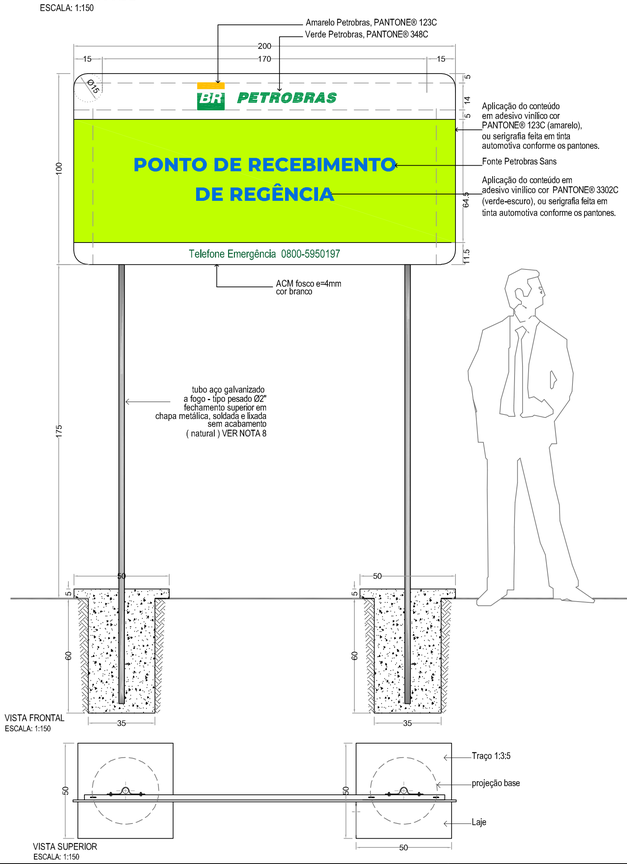

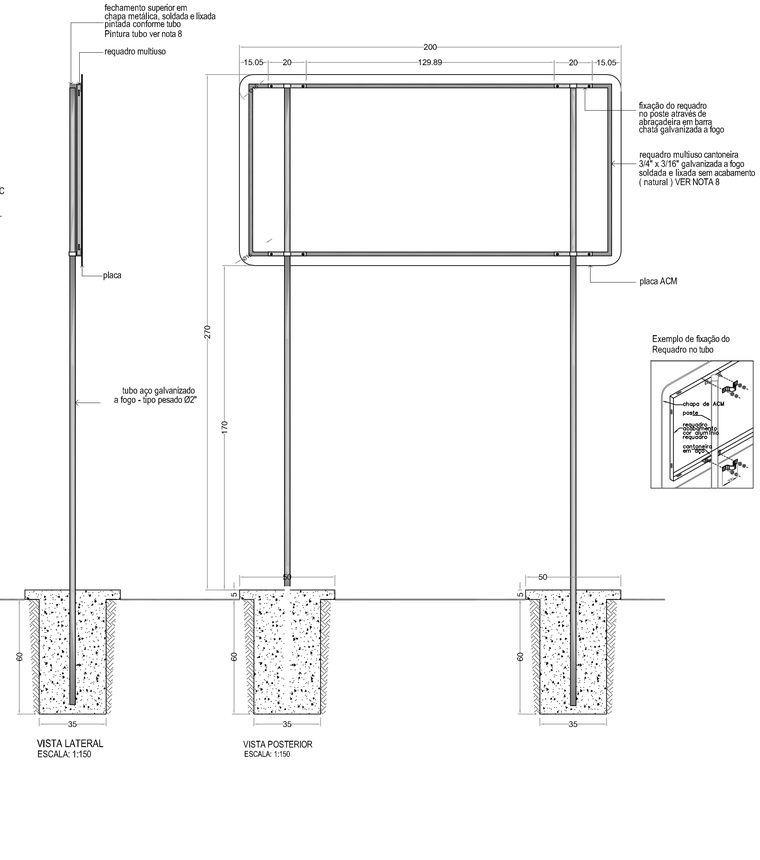

INSTALAÇÃO EM GRADES OU CERCAS

REQUADRO MULTIUSO





INSTALAÇÃO EM ALVENARIA COM ACABAMENTO FINO

FITA DUPLA FACE





DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

1 - MANUAL DE SINALIZAÇÃO PARA AMBIENTES ADMINISTRATIVOS, INDUSTRIAIS E MARÍTIMOS PETROBRAS-REV0;

2 - NORMA PETROBRAS 2200 - Sinalização de Dutos, Faixa e Área de Domínio de Duto e Instalação Terrestre de Produção;

NOTAS GERAIS

1 - DIMENSÕES COTADAS EM CENTÍMETROS (CM), SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA;

2 - PLACA UTILIZADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE DUTOS E INSTALAÇÕES TERRESTRES (CRMS, ESTAÇÕES PRIMÁRIA E SECUNDÁRIAS, ÁREAS DE VÁLVULA, ÁREAS DE LANÇADOR E RECEBEDOR DE PIG, RETIFICADORES E LEITO DE ANODOS, ETC);

3 - DU.03.02 - CÓDIGO CONFORME MANUAL, PARA O CONJUNTO DESTE MODELO **DU.03**, PODENDO SER APRESENTADOS EM TRÊS TAMANHOS DISTINTOS COM CÓDIGOS **DU.03.01**, **DU.03.02** OU **DU.03.03**, CONFORME APLICAÇÃO;

4 - ELEMENTO EM CHAPA DE ACM E=4MM BRANCO FOSCO, E CONTEÚDO NA PARTE FRONTAL EM VINIL AUTOADESIVO OU SERIGRAFIA.
REQUADRO MULTIUSO CONFECCIONADO EM CANTONEIRA 3/4" x 3/16" GALVANIZADA A FOGO;
POSTE EM TUBO AÇO GALVANIZADO A FOGO - TIPO PESADO Ø2"COM FECHAMENTO SUPERIOR EM CHAPA METÁLICA SOLDADA E LIXADA SEM ACABAMENTO (NATURAL) CONFORME NOTA 8.
FIXAÇÃO DO POSTE DE SUSTENTAÇÃO POR BASE EM CONCRETO Ø350mm E H= 600mm, COM LAJE SUPERIOR NAS DIMENSÕES DE 50 X 50CM E ESPESSURA 5CM EM SUPERFÍCIES SEM PAVIMENTO.

5 - ALÉM DA OPÇÃO DE FIXAÇÃO COM REQUADRO EM POSTE METÁLICO DISPOSTO NO DESENHO, ESTE TIPO DE PLACA PODERÁ SER FIXADA EM TELA, GRADE OU ALVENARIA, CONFORME DETALHES DOS DESENHOS;

6 - PARA FIXAÇÃO DO AUTOADESIVO DE RECORTE NAS PLACAS: FAZER APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIE HOMOGÊNEA. UTILIZAR ESSE SISTEMA DE FIXAÇÃO SOMENTE EM CASOS ESPECÍFICOS, QUANDO NÃO HOUVER OUTRA POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO;

7 - PARA FIXAÇÃO DA PLACA DE ACM NO REQUADRO MULTIUSO UTILIZAR FITA DUPLA FACE OU SIMILAR.

8 - PARA SITUAÇÕES ESPECÍFICAS, ONDE NÃO FOR POSSÍVEL A APLICAÇÃO DA GALVANIZAÇÃO A FOGO, PREPARAR SUPERFÍCIE CONFORME ET-PR-06-A-001 - SERVIÇOS DE PINTURA - BR DISTRIBUIDORA E CONSIDERAR:

- UMA (01) DEMÃO DE TINTA DE ADERÊNCIA EPÓXI-ISOCIANATO-ÓXIDO DE FERRO (N-2198)
- UMA (01) DEMÃO DE TINTA DE POLIURETANO ACRÍLICO, CONFORME PETROBRAS N-2677, NA COR ALUMÍNIO FENÓLICO;

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	REVIS	VERIF.	APROV.
0	EMISSÃO ORIGINAL	31/05/16	G.FIOROT	J.BRIDE	F.CARONI	M.LÍRIO

ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. E NÃO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO PARA QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTA SENDO FORNECIDO

PROJ.: concaitual construções ltda.

RESPONSAVEL TÉCNICO: GEDAIAS MARQUES CREA Nº: 060322-ES

CONTRATO Nº:

CLIENTE OU USUÁRIO: GERÊNCIA DE MARKETING E COMERCIALIZAÇÃO DE GÁS NATURAL

TIPO DE INSTALAÇÃO: DESENHO TÍPICO

AREA: ESPÍRITO SANTO

DESCRIÇÃO/TÍTULO: PLACA DE SINALIZAÇÃO DE DUTOS E INSTALAÇÕES TERRESTRES DE GÁS NATURAL

EXECUTOR: G. FIOROT	REVISOR: J.BRIDE	VERIFICADOR: F.CARONI	APROVADOR: M.LÍRIO
ESCALA: INDICADAS	ARQ.: TP-A-008.dwg	FORMATO: A1	FOLHA: 01/01
DATA APROV.: 31/05/2016	DES. Nº: TP-A-008	DATA REV.:	REV.: 0

FORMATO A1± 594x841mm